

演出音箱系列  
PERFORMANCE SPEAKER SERIES

源于英国，演绎完美音质！  
Originated From Britain, Perfect Sound Reproduction!



# T SERIES MODEL T225AII TWO-WAY LOUDSPEAKER SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description


- T225AII是一款双15"梯形内置两分频音箱, 3"高音采用欧洲进口膜片组件配合超大号角设计, 低音15"同样采用欧洲进口材料制作而成。
- 箱体采用优质夹板结合入槽楔接工艺, 结构坚固耐用, 箱体后板有便于维修的活动板和人性化设计的三点插座, 方便连接。两个与箱体平齐内嵌式把手设计, 方便搬运。
- 独特的分频网络设计, 采用德国进口HI-CAP电容以及带金色散热器的铝壳电阻, 极大程度的提升了功率承受能力, 高音采用

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF: 2x15" / HF:1x3"
额定功率: Rated Power	1200W
推荐功放: Recommended AMP	1300W
标称阻抗: Nominal Impedance	4 ohms
频率范围: Frequency Range	35Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	102dB
声压级: MAX SPL	136dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	竖扁六角孔防尘钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W578xD580xH1186
产品净重: Net weight	66Kg

- BOST专利保护电路和电感温控保护电路设计。
- 经过资深工程师精心模拟和优化设计实验后, 具有平坦的频率响应, 确保在大功率工作时不会产生频点漂移, 低频动感, 气势磅礴, 中高频明亮通透, 人声圆润可以满足各种对声压要求较高的场所使用。
- 适用范围:** 剧院, 演艺大厅, 中小型流动演出, 多功能厅, 礼堂, 体育场馆, 歌舞厅, 宴会厅, 报告厅, 剧团, 学校。

## 产品特点/Product Features

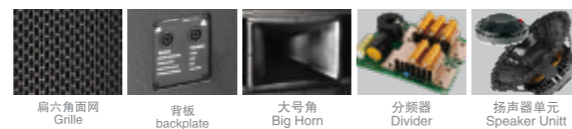

## 产品结构/Configuration

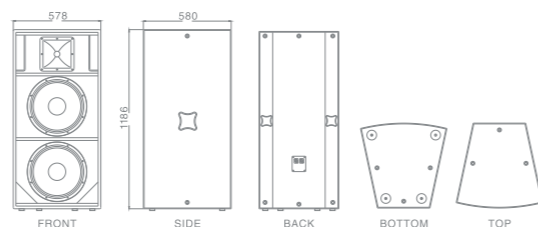

# T SERIES MODEL T215BII TWO-WAY LOUDSPEAKER SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description

- T215BII是一款双15"梯形内置两分频音箱, 采用一个3"高音配合恒指向性号角设计, 两个低音15"采用欧洲进口材料制作而成。
- 箱体采用优质夹板结合入槽楔接工艺, 结构坚固耐用, 箱体后板有便于维修的活动板和人性化设计的三点插座, 方便连接。两个与箱体平齐内嵌式把手设计, 方便搬运。箱体配有两个3"定向轮和一个后拉手, 方便流动演出。
- 独特的分频网络设计, 采用德国进口HI-CAP电容以及带金色散热器的铝壳电阻, 极大程度的提升了功率承受能力, 高音采用

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF: 2x15" / HF:1x3"
额定功率: Rated Power	800W
推荐功放: Recommended AMP	1000W
标称阻抗: Nominal Impedance	4 ohms
频率范围: Frequency Range	35Hz-18KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	100dB
声压级: MAX SPL	132dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	竖扁六角孔防尘钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	530*560*1206
产品净重: Net weight	56.3Kg

- BOST专利保护电路和电感温控保护电路设计。
- 经过资深工程师精心模拟和优化设计实验后, 具有平坦的频率响应, 确保在大功率工作时不会产生频点漂移, 低频动感, 气势磅礴, 中高频明亮通透, 人声圆润可以满足各种对声压要求较高的场所使用。
- 适用范围:** 剧院, 演艺大厅, 中小型流动演出, 多功能厅, 礼堂, 体育场馆, 歌舞厅, 宴会厅, 报告厅, 剧团, 学校。

## 产品特点/Product Features



## 产品结构/Configuration

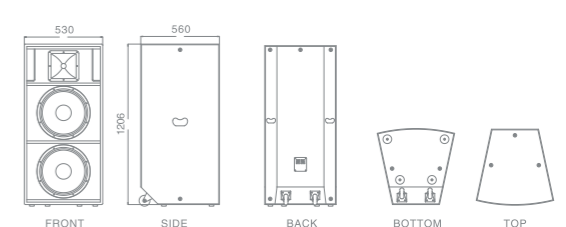

# T SERIES MODEL T215AII TWO-WAY LOUDSPEAKER SYSTEM



适用范围: 剧院, 演艺大厅, 中小型流动演出, 多功能厅, 礼堂, 体育馆, 歌舞厅, 宴会厅, 报告厅, 剧团, 学校。

## 产品特点: Product Features



# T SERIES MODEL TA-13 TWO-WAY LOUDSPEAKER SYSTEM



适用范围: 宴会厅, 演艺大厅, 多功能厅, 婚庆礼仪现场, 高档会议室, 报告厅, 体育馆, 俱乐部。


## 产品特点: Product Features



## 技术参数/Specifications

单元组成: Drivers	LF: 2x15" / HF:1x2"
额定功率: Rated Power	700W
推荐功放: Recommended AMP	900W
标称阻抗: Nominal Impedance	4 ohms
频率范围: Frequency Range	35Hz-18KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	99dB
声压级: MAX SPL	131dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	竖扁六角孔防尘钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W530xD560xH1206
产品净重: Net weight	54.5Kg


## 产品结构/Configuration

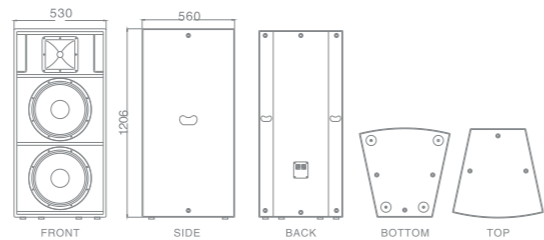

## 技术参数/Specifications

单元组成: Drivers	LF: 1x13.5" / HF:1x3"
额定功率: Rated Power	475W
推荐功放: Recommended AMP	800W
标称阻抗: Nominal Impedance	8 ohms
频率范围: Frequency Range	45Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	99dB
声压级: MAX SPL	129dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	黑色圆孔防尘钢网外贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W398xD444xH627
产品净重: Net weight	30.3Kg

## 产品结构/Configuration

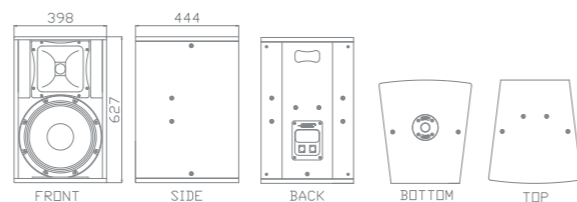

# LA SERIES MODEL LA112 1X12" 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description


- 优质夹板配合入槽楔接工艺, 使箱体结构更加坚固, BOST特有的箱体结构加强技术有效地减少箱体无用谐振和有害的音染, 使声音更加干净, 整体输出效率更高。
- LA112组成的线性阵列采用飞机吊挂装置可以垂直吊挂, 也可以水平吊挂。可同时满足16只LA112的吊装而不会出现安全问题。
- LA112线性阵列采用了3"钕磁欧洲进口组件高音驱动器配合指数型号角设计, 使高频失真降至最低, 和一只12"钕磁欧洲进口材料的中低音扬声器组合而成。

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF: 1x12"钕磁 / HF:1x3"钕磁
额定功率: Rated Power	450W
推荐功放: Recommended AMP	600W
标称阻抗: Nominal Impedance	8 ohms
频率范围: Frequency Range	48Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	99dB
声压级: MAX SPL	129dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	黑色正六角孔防尘钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W365xD420xH658
产品净重: Net weight	27.3Kg

- 独特的分频网络设计, 采用德国进口金色HI-CAP电容以及带金色散热器的铝壳电阻, 极大程度的提升了功率承受能力, 高音采用BOST专利保护电路和电感温控保护电路设计。
  - LA112线性阵列中高频细腻通透, 低频厚实有力度, 适合于各种中小型演出场合的扩声要求, 与SK218A同时使用, 可以得到更好的声学特性。
- 适用范围: 剧院, 礼堂, 宴会厅, 流动演出, 体育馆, 酒吧及慢摇吧, 多功能厅。

## 产品特点/Product Features

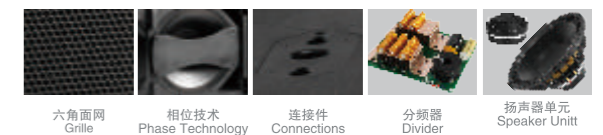

## 产品结构/Configuration

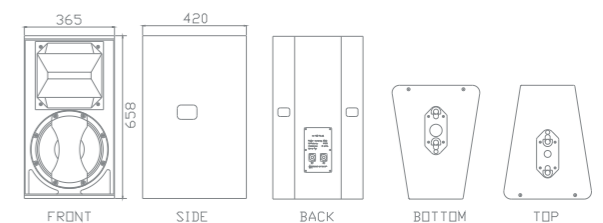

# LA SERIES MODEL LA212 2X12" 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description


- 优质夹板配合入槽铆接工艺，使箱体结构更加坚固，BOST特有的箱体结构加强技术有效地减少箱体无用谐振和有害的音染，使声音更加干净，整体输出效率更高。
- LA212系统为多种优化设计的结合体，模具设计的吊挂装置在很大程度上使产品的安装更加简单与方便，结合处更加合理，着力点更加科学，可同时满足12只LA212的吊装而不会出现安全问题。
- LA212线性阵列采用了3"欧洲进口材料高音驱动器配合指数型号角设计，使高频失真降至最低，和两只12"钕磁欧洲

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF: 2x12" 钕磁/ HF:1x3"钕磁
额定功率: Rated Power	800W
推荐功放: Recommended AMP	1000W
标称阻抗: Nominal Impedance	4 ohms
频率范围: Frequency Range	45Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	101dB
声压级: MAX SPL	133dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	正六角孔防锈钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W1120xD555xH348
产品净重: Net weight	45.5Kg

- 进口材料的中低音扬声器组合而成。
  - 独特的分频网络设计，采用德国进口金色HI-CAP电容以及带金色散热器的铝壳电阻，极大程度的提升了功率承受能力，高音采用BOST专利保护电路和电感温控保护电路设计。
  - LA212线性阵列中高频细腻通透，低频厚实有力度，适合于各种大中型演出场合的扩声要求，与SK218B同时使用，可以得到更好的声学特性。
- 适用范围: 剧院, 礼堂, 宴会厅, 流动演出, 体育场。

## 产品特点/Product Features

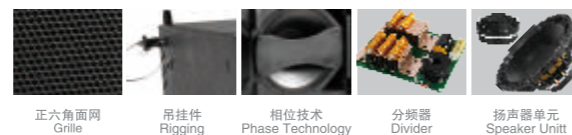

## 产品结构/Configuration

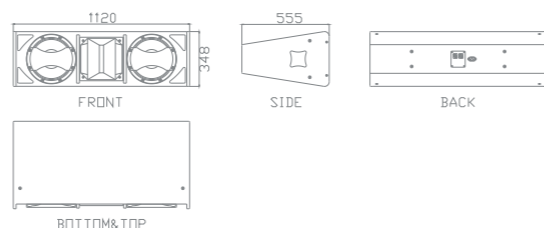

# LA SERIES MODEL LA213A 2X13.5" 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description


- LA213A线性阵列采用了3"欧洲进口材料高音驱动器配合指数型号角设计，使高频失真降至最低，和两只13.5"特殊规格的中低音扬声器。
- 系统中低音单元采用对称式相位板技术(专利)，有效地解决了双13.5"中低音单元相互干涉的问题，提升了其耦合上限，使系统可靠性大大提高。
- LA213A系统为多种优化设计的结合体，模具设计的吊挂装置在很大程度上使产品的安装更加简单与方便，结合处更加合理，着力

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF: 2x13.5" / HF:1x3"
额定功率: Rated Power	900W
推荐功放: Recommended AMP	1100W
标称阻抗: Nominal Impedance	4 ohms
频率范围: Frequency Range	40Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	101dB
声压级: MAX SPL	134dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	正六角孔防锈钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W1140xD555xH388
产品净重: Net weight	51.9Kg

- 点更加科学，可同时满足10只LA213A的吊装而不会出现安全问题。
  - 独特的分频网络设计，采用德国进口HI-CAP电容以及带金色散热器的铝壳电阻，极大程度的提升了功率承受能力，高音采用BOST专利保护电路和电感温控保护电路设计。
  - LA213A线性阵列中高频细腻通透，低频厚实有力度，适合于各种大中型演出场合的扩声要求，与SK218B同时使用，可以得到更好的声学特性。
- 适用范围: 剧院, 礼堂, 宴会厅, 流动演出, 体育场。

## 产品特点/Product Features

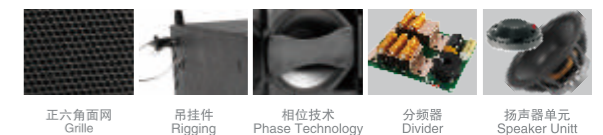

## 产品结构/Configuration

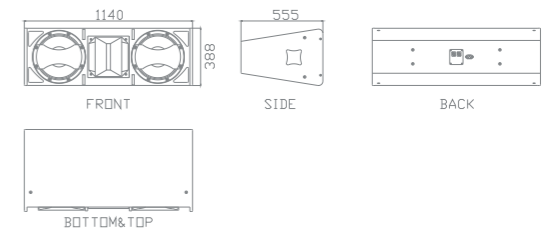

# LA SERIES MODEL LA213B 2X13.5" 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description

- LA213B线性阵列采用了一个3"欧洲进口高音驱动器配合指数型号角设计,是高频失真降至最低,和两只13.5"特殊规格的中低音扬声器。
- 系统中低音单元采用对称式相位板技术(专利),有效地解决了双13.5"中低音单元相互间干涉的问题,提升了其耦合上限,使系统可靠性大大提高。
- LA213B系统为多种优化设计的结合体,模具设计的吊挂装置在很大程度上使产品的安装更加简单与方便,结合处更加合理,着力

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF: 2x13.5" 钹磁/ HF: 1x3"钹磁
额定功率: Rated Power	900W
推荐功放: Recommended AMP	1100W
标称阻抗: Nominal Impedance	4 ohms
频率范围: Frequency Range	40Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	103dB
声压级: MAX SPL	136dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	正六角孔防尘钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W1140xD555xH388
产品净重: Net weight	49.8Kg

- 力点更加科学,可同时满足10只LA213B的吊装而不会出现安全问题。
  - 独特的分频网络设计,采用德国进口HI-CAP电容以及带金色散热器的铝壳电阻,极大程度的提升了功率承受能力,高音采用BOST专利保护电路和电感温控保护电路设计。
  - LA213B线性阵列中高频细腻通透,低频厚实有力度,适合于各种大中型演出场合的扩声要求,与SK218B同时使用,可以得到更好的声学特性。
- 适用范围: 剧院,礼堂,宴会厅,流动演出,体育场馆。

## 产品特点/Product Features



## 产品结构/Configuration

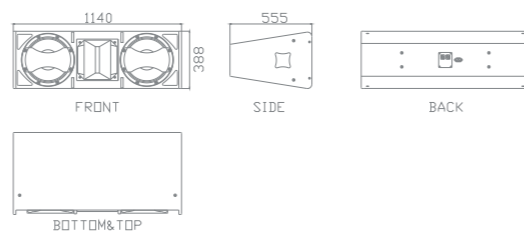

# LA SERIES MODEL LA4825A 2X15" 3-WAY LINE ARRAY SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description

- LA4825A线性阵列采用2个3"欧洲进口膜片组件高音驱动器,4个8"欧洲进口材料中音扬声器单元和2个15"欧洲进口材料的中音扬声器单元组合而成。
- 中音采用模具设计的特制相位塞,使得中音重放效果更加干净,清晰而不缺少厚度,指向性更加均匀一致。扩展了高低端的可用频率,减少V字形架构的中音单元对高音的指向性影响,使之与高音,低音驱动器的耦合更加完美。
- 箱体采用进口桦木夹板配合入槽楔接工艺,使箱体结构更加坚固, BOST特有的箱体结构加强技术有效地减少箱体无用谐振和

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF: 2x15"/MF: 4x8"/HF: 2x3"
额定功率: Rated Power	LF: 800W/MF: 800W/HF: 200W
推荐功放: Recommended AMP	LF: 1000W/MF: 1000W/HF: 350W
标称阻抗: Nominal Impedance	LF: 4 ohms/MF: 8 ohms/HF: 4 ohms
频率范围: Frequency Range	30Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	LF: 100dB/MF: 100dB/HF: 114dB
声压级: MAX SPL	LF: 132dB/MF: 132dB/HF: 140dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	黑色圆孔防尘钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W1243xD600xH488
产品净重: Net weight	102.5Kg

- 有害的音染,使声音更加干净,整体输出效率更高。
  - LA4825A系统为多种优化设计的结合体,模具设计的吊挂装置在很大程度上使产品的安装更加简单与方便,结合处更加合理,着力更加科学,可同时满足10只LA4825A的吊装而不会出现安全问题。
  - LA4825A线性阵列中高频细腻通透,射程远,效率高,低频厚实有力度,弹性十足,适合于各种大型现场演出场合的扩声要求,与SK218B同时使用,可以得到更好的声学特性。
- 适用范围: 剧院,礼堂,大型流动演出主扩声,体育场馆。

## 产品特点/Product Features



## 产品结构/Configuration

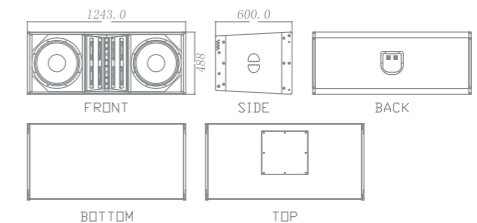

# LA SERIES MODEL LA4825B 2X15" 3-WAY LINE ARRAY SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description


● LA4825B线性阵列采用3个3"钕磁欧洲进口膜片组件高音驱动器, 4个8"钕磁欧洲进口材料中音扬声器单元和2个15"钕磁欧洲进口材料的低音扬声器单元组合而成。  
● 中音采用模具设计的特制相位塞, 使得中音重放效果更加干净, 清晰而不缺少厚度, 指向性更加均匀一致。扩展了高低端的可用频率, 减少V字形架构的中音单元对高音的指向性影响, 使之与高音, 低音驱动器的耦合更加完美。  
● 箱体采用进口桦木夹板配合入槽楔接工艺, 使箱体结构更加坚固, BOST特有的箱体结构加强技术有效地减少箱体无用谐振和

## 技术参数/Specifications


单元组成: Drivers	LF:2x15"钕磁/MF:4x8"钕磁/HF:3x3"钕磁
额定功率: Rated Power	LF:800W/MF:800W/HF: 300W
推荐功放: Recommended AMP	LF:1000W/MF:1000W/HF:400W
标称阻抗: Nominal Impedance	LF:4 ohms/MF:8 ohms/HF:4 ohms
频率范围: Frequency Range	35Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	LF:102dB / MF:103dB/HF: 116dB
声压级: MAX SPL	LF:134dB/MF:135dB/HF:144dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	黑色圆孔防尘钢网内贴透气棉
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W1243xD600xH488
产品净重: Net weight	82.6Kg

有害的音染, 使声音更加干净, 整体输出效率更高。  
● LA4825B系统为多种优化设计的结合体, 模具设计的吊挂装置在很大程度上使产品的安装更加简单与方便, 结合处更加合理, 着力点更加科学, 可同时满足10只LA4825B的吊装而不会出现安全问题。  
● LA4825B线性阵列中高频细腻通透, 射程远, 效率高, 低频厚实有力度, 弹性能量十足, 适合于各种大型现场演出场合的扩声要求, 与SK218B同时使用, 可以得到更好的声学特性。  
适用范围: 剧院, 礼堂, 大型流动演出主扩声, 体育场馆。

## 产品特点/Product Features

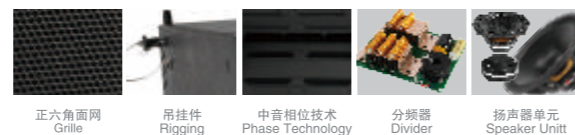

## 产品结构/Configuration

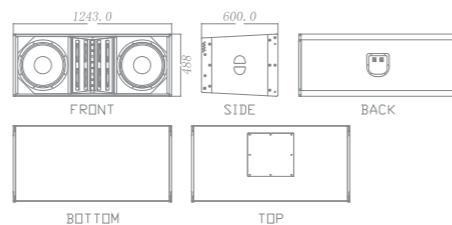

# LA SERIES MODEL LA115 1X15" 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

## 色彩选择 Color Selection



## 产品描述/Product Description

● 优质夹板配合入槽楔接工艺, 使箱体结构更加坚固, BOST特有的箱体结构加强技术有效地减少箱体无用谐振和有害的音染, 使声音更加干净, 整体输出效率更高。  
● LA115组成的线性阵列采用特制吊挂装置可以垂直吊挂, 也可以水平吊挂。可同时满足10只LA115的吊装而不会出现安全问题。  
● LA115线性阵列采用了一个3"钕磁欧洲进口组件高音驱动器配合指数型号角设计, 使高频失真降至最低, 和一只15"钕磁欧洲

## 技术参数/Specifications

单元组成: Drivers	LF: 1x15"钕磁/HF:1x3"钕磁
额定功率: Rated Power	LF: 400W / HF: 100W
推荐功放: Recommended AMP	LF: 600W / HF: 300W
标称阻抗: Nominal Impedance	LF: 8 ohms / HF: 8 ohms
频率范围: Frequency Range	45Hz-19KHz
灵敏度: Sensitivity(1m/1W)	LF: 102dB / HF: 112dB
声压级: MAX SPL	LF: 131dB / HF: 135dB
<b>结构特点 CONSTRUCTION</b>	
箱体材料: Enclosure Material	桦木夹板
箱体面网: Enclosure Grille	黑色正六角孔防尘钢网外贴透气布
表面油漆: Finish	环保水性耐磨油漆(颜色可定制)
产品尺寸: Dimensions(mm)	W435xD650xH820
产品净重: Net weight	47.3Kg

进口材料的中低音扬声器组合而成。  
● LA115线性阵列中高频细腻通透, 低频厚实有力度, 特适合于各种演艺大厅和酒吧大厅场合的扩声要求, 与SK218A同时使用, 可以得到更好的声学特性。

适用范围: 剧院, 礼堂, 宴会厅, 流动演出, 体育场馆, 酒吧及慢摇吧, 多功能厅。

## 产品特点/Product Features



## 产品结构/Configuration

