

GENEVA



电影院系列 CINEMA PROFESSIONAL SPEAKER



源于英国，演绎完美音质！
Originated From Britain, Perfect Sound Reproduction!

TC SERIES MODEL TC612


TWO-WAY PASSIVE SCREEN SYSTEM



技术参数/Specifications


系统类型	内置、外置两分频系统
额定功率(内置分频)	400 W/8 ohms AES
额定功率(外置分频)	高音:80 W/ 低音:300 W
额定阻抗	高音:8 ohms/ 低音:8 ohms
频率范围(±3dB)	55 Hz- 19 KHz
覆盖角度	水平 90° ,垂直90°
灵敏度	高音:110 dB/ 低音:98 dB
最大声压级	高音:132 dB/ 低音:126 dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	高音:1.75"x1/ 低音:12"x1
产品尺寸(高中音)	宽400x高300x深180mm
产品尺寸(低音)	宽435x高690x深300mm

产品结构/Configuration

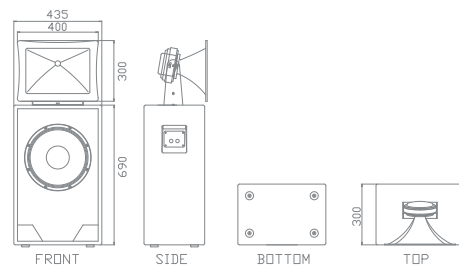

适用范围: 100座位以下的小影厅, 距离最远座位小于等于10米。

产品特点 Product Features



TC SERIES MODEL TC615


TWO-WAY PASSIVE SCREEN SYSTEM



技术参数/Specifications


系统类型	内置、外置两分频系统
额定功率(内置分频)	500 W/8 ohms AES
额定功率(外置分频)	高音:80 W/ 低音:400 W
额定阻抗	高音:8 ohms/ 低音:8 ohms
频率范围(±3dB)	45 Hz- 19 KHz
覆盖角度	水平 90° ,垂直90°
灵敏度	高音:110 dB/ 低音:99 dB
最大声压级	高音:132 dB/ 低音:128 dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	高音:1.75"x1/ 低音:15"x1
产品尺寸(高中音)	宽400x高300x深180mm
产品尺寸(低音)	宽635x高850x深300mm

产品结构/Configuration

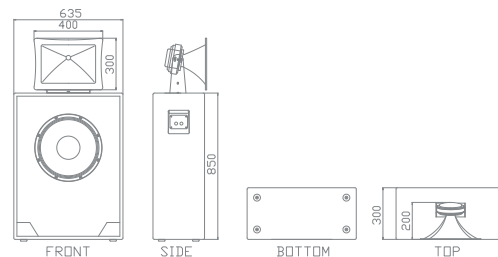

适用范围: 150座位以下的小影厅, 距离最远座位小于等于12米。

产品特点 Product Features



TC SERIES MODEL TC825


TWO-WAY PASSIVE SCREEN SYSTEM



技术参数/Specifications

系统类型	内置、外置两分频系统
额定功率(内置分频)	900 W/ 4 ohms AES
额定功率(外置分频)	高音:100 W/ 低音:800 W
额定阻抗	高音:8 ohms/ 低音:4 ohms
频率范围(±3dB)	40 Hz- 18 KHz
覆盖角度	水平 90° ,垂直50°
灵敏度	高音:115 dB/ 低音:101 dB
最大声压级	高音:138 dB/ 低音:133 dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	高音:3"x1/ 低音:15"x2
产品尺寸(高中音)	宽720x高380x深411mm
产品尺寸(低音)	宽720x高910x深510mm

产品结构/Configuration

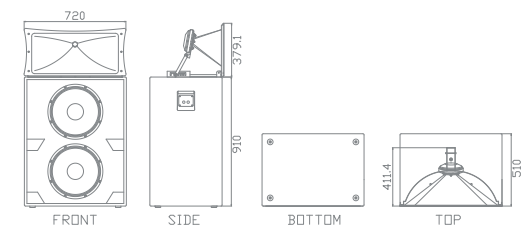

适用范围: 200-250座位的影厅, 距离最远座位小于等于20米。

产品特点 Product Features



TC SERIES MODEL TC635


THREE-WAY PASSIVE SCREEN SYSTEM



技术参数/Specifications

系统类型	内置、外置三分频系统
额定功率(内置分频)	800 W/8 ohms AES
额定功率(外置分频)	高音:100W/中音:250W/低音:400W
额定阻抗	高音:8 ohms/中音:8 ohms/低音:8 ohms
频率范围(±3dB)	45 Hz- 18 KHz
覆盖角度	水平 90° ,垂直50°
灵敏度	高音:115 dB/中音:110dB/低音:99 dB
最大声压级	高音:138 dB/中音:137dB/低音:128 dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	高音:3"x1/中音:10"x1/低音:15"x1
产品尺寸(高中音)	宽720x高795x深417mm
产品尺寸(低音)	宽720x高460x深510mm

产品结构/Configuration

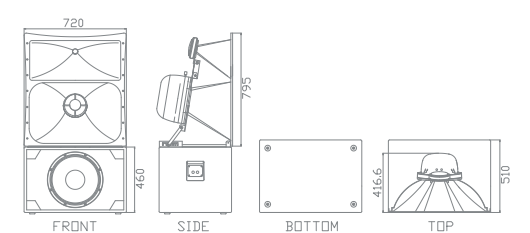

适用范围: 150-200座位的影厅, 距离最远座位小于等于16米。

产品特点 Product Features



TC SERIES MODEL TC835


THREE-WAY PASSIVE SCREEN SYSTEM



技术参数/Specifications


系统类型	内置、外置三分频系统
额定功率(内置分频)	1200 W/4 ohms AES
额定功率(外置分频)	高音:100W/中音:250W/低音:800W
额定阻抗	高音:8 ohms/中音:8 ohms/低音:4 ohms
频率范围(±3dB)	40 Hz- 18 KHz
覆盖角度	水平 90° , 垂直50°
灵敏度	高音:115 dB/中音:110dB/低音:101dB
最大声压级	高音:138 dB/中音:137dB/低音:133dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	高音:3"x1"/中音:10"x1"/低音:15"x2
产品尺寸(高中音)	宽720x高795x深417mm
产品尺寸(低音)	宽720x高910x深510mm

产品结构/Configuration

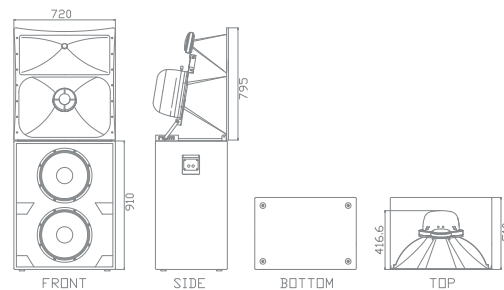

适用范围: 250-350座位的影厅, 距离最远座位小于等于24米。

产品特点 Product Features



TC SERIES MODEL TC845


THREE-WAY PASSIVE SCREEN SYSTEM



技术参数/Specifications


系统类型	内置、外置三分频系统
额定功率(内置分频)	1400 W/4 ohms AES
额定功率(外置分频)	高音:100W/中音:500W/低音:800W
额定阻抗	高音:8 ohms/中音:2x8 ohms/低音:4 ohms
频率范围(±3dB)	40 Hz- 19 KHz
覆盖角度	水平 90° , 垂直50°
灵敏度	高音:115 dB/中音:113dB/低音:101dB
最大声压级	高音:138 dB/中音:140dB/低音:133dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	高音:3"x1"/中音:10"x2"/低音:15"x2
产品尺寸(高中音)	宽720x高1241x深417mm
产品尺寸(低音)	宽720x高910x深510mm

产品结构/Configuration

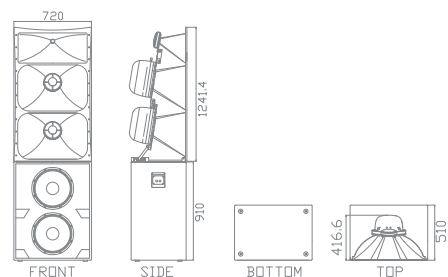

适用范围:
350座位以上的影厅
距离最远座大于24米。

产品特点 Product Features



TR SERIES MODEL TR08A


TWO-WAY PASSIVE SURROUND SOUND



技术参数/Specifications


系统类型	内置两分频环绕音箱
额定功率(内置分频)	150 W/8 ohms AES
额定阻抗	8 ohms
频率范围(±3dB)	68 Hz- 20 KHz
覆盖角度	水平 100° , 垂直100°
灵敏度	94 dB
最大声压级	119 dB
接线方式	弹簧线夹
单元	高音:1.35"x1/ 低音:8"x1
产品尺寸	宽320x高435x深247mm

产品结构/Configuration

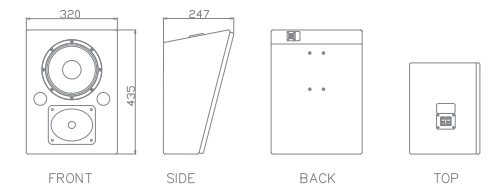

适用范围: 强大的环绕声应用, 适合超小型电影院。

产品特点 Product Features



TR SERIES MODEL TR08


TWO-WAY PASSIVE SURROUND SOUND



技术参数/Specifications

系统类型	内置两分频环绕音箱
额定功率(内置分频)	150 W/8 ohms AES
额定阻抗	8 ohms
频率范围(±3dB)	65 Hz- 20 KHz
覆盖角度	水平 100° , 垂直100°
灵敏度	94 dB
最大声压级	119 dB
接线方式	弹簧线夹
单元	高音:1.35"x1/ 低音:8"x1
产品尺寸	宽398x高473x深268mm

产品结构/Configuration

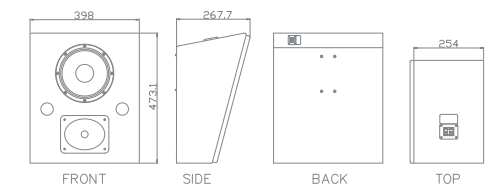

适用范围: 强大的环绕声应用, 适合小型电影院。

产品特点 Product Features



TR SERIES MODEL TR10

TWO-WAY PASSIVE SURROUND SOUND





技术参数/Specifications

系统类型	内置两分频环绕音箱
额定功率(内置分频)	200 W/8 ohms AES
额定阻抗	8 ohms
频率范围(±3dB)	50 Hz-20 KHz
覆盖角度	水平 100°, 垂直100°
灵敏度	95 dB
最大声压级	121dB
接线方式	弹簧线夹
单元	高音:1.35"x1/ 低音:10"x1
产品尺寸	宽398x高519x深268mm

产品结构/Configuration

适用范围: 强大的环绕声应用, 适合中型电影院。

产品特点 Product Features

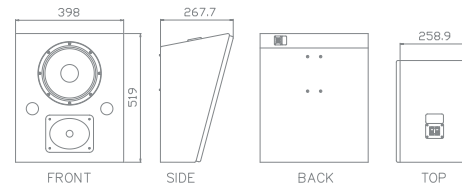

TR SERIES MODEL TR12

TWO-WAY PASSIVE SURROUND SOUND




技术参数/Specifications

系统类型	内置两分频环绕音箱
额定功率(内置分频)	350 W/8 ohms AES
额定阻抗	8 ohms
频率范围(±3dB)	45 Hz-19 KHz
覆盖角度	水平 100°, 垂直100°
灵敏度	98 dB
最大声压级	126dB
接线方式	弹簧线夹
单元	高音:1.75"x1/ 低音:12"x1
产品尺寸	宽398x高574x深355mm

产品结构/Configuration

适用范围: 强大的环绕声应用, 适合大型电影院。

产品特点 Product Features

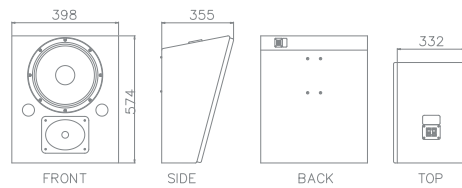

TB SERIES MODEL TB118

SUB-WOOF LOUDSPEAKER





技术参数/Specifications

系统类型	次低频音箱
额定功率	600 W/8 ohms AES
额定阻抗	8 ohms
频率范围(±3dB)	22 Hz-260Hz
覆盖角度	/
灵敏度	99 dB
最大声压级	130 dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	低音:18"x1
产品尺寸	宽720x高910x深510mm

产品结构/Configuration

适用范围: 小型及中型电影院。

产品特点 Product Features

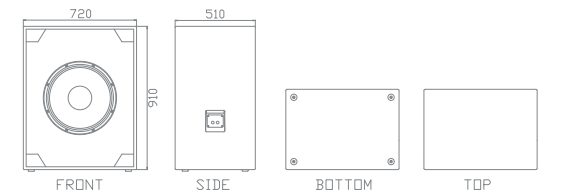

TB SERIES MODEL TB218

SUB-WOOF LOUDSPEAKER



技术参数/Specifications

系统类型	次低频音箱
额定功率	1200 W/4 ohms AES
额定阻抗	4 ohms
频率范围(±3dB)	20 Hz-260Hz
覆盖角度	/
灵敏度	102 dB
最大声压级	136dB
接线方式	弹簧接线柱
单元	低音:18"x2
产品尺寸	宽1175x高720x深603mm

产品结构/Configuration

适用范围: 大型及超大型电影院。

产品特点 Product Features

